

ALUMINIUM

Puerta Batiente Reversible con quincalla cromo satinado

Panel de 40 mm sin batiente con borde en aluminio


Marco perimétrico en abeto

Interno panel en Flexboard, aislamiento acústico 28,5db (paneles con cristal excluido)


Cerradura magnética con agujero para llave

Bisagras Pivot patentadas Effebiquattro

Marco en aluminio para espesor pared 110-125

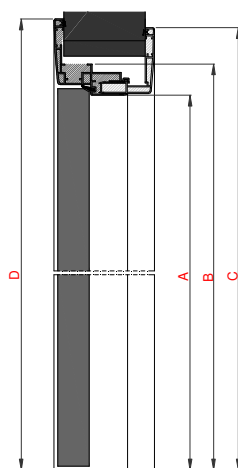

SEZIONE VERTICALE

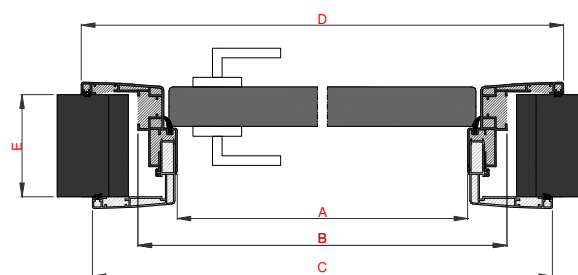


SEZIONE ORIZZONTALE

A	B	C	D	E
Paso libre	Dimensiones marco externo	Máx. Dimensiones coperfilo externo	Máx. Dimensiones coperfilo interno	Espesor de la pared
L 600 x H 2100	L 680 x H 2140	L 770 x H 2170	L 800 x H 2200	110/125
L 650 x H 2100	L 730 x H 2140	L 820 x H 2170	L 850 x H 2200	110/125
L 700 x H 2100	L 780 x H 2140	L 870 x H 2170	L 900 x H 2200	110/125
L 750 x H 2100	L 830 x H 2140	L 920 x H 2170	L 950 x H 2200	110/125
L 800 x H 2100	L 880 x H 2140	L 975 x H 2170	L 1000 x H 2200	110/125
L 850 x H 2100	L 930 x H 2140	L 1025 x H 2170	L 1050 x H 2200	110/125
L 900 x H 2100	L 980 x H 2140	L 1075 x H 2170	L 1100 x H 2200	110/125

Medidas expresadas en mm

OTRAS SOLUCIONES DISPONIBLES



CORREDERA
INTERNO PARED