

FACILE

Porta Battente Reversibile con ferramenta cromo satinata

Anta da 44 mm con battuta. Modelli pantografati con HDF da 8mm

Telaio perimetrale in abete



Interno in nido d'ape

Serratura meccanica silenziosa con scrocco in nylon e con foro chiave

Cerniere tipo Anuba reversibile

Stipite in legno disponibile in quattro spessori 70-100-120-140


Coprifili telescopici in legno aletta 28mm, interni da 65mm, esterni da 80mm

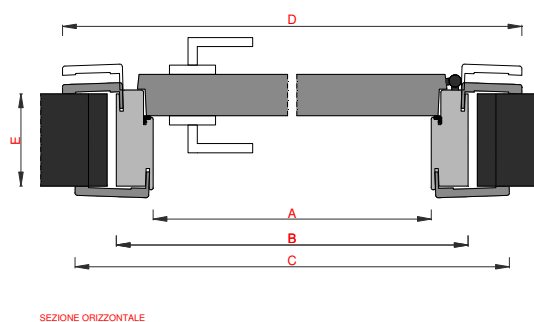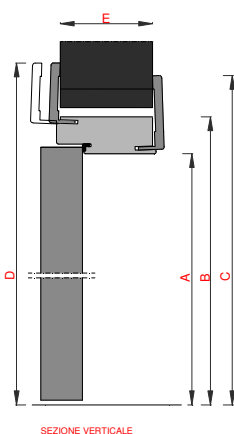


A	B	C	D	E
Luce netta di passaggio	Ingombro esterno telaio	Ingombro massimo coprifili esterni	Ingombro massimo coprifili interni	Spessore muro
L 600 x H 2100	L 680 x H 2140	L 768 x H 2184	L 795 x H 2197	70/90 – 100/120 – 120/140 – 140/160
L 650 x H 2100	L 730 x H 2140	L 818 x H 2184	L 845 x H 2197	70/90 – 100/120 – 120/140 – 140/160
L 700 x H 2100	L 780 x H 2140	L 868 x H 2184	L 895 x H 2197	70/90 – 100/120 – 120/140 – 140/160
L 750 x H 2100	L 830 x H 2140	L 918 x H 2184	L 945 x H 2197	70/90 – 100/120 – 120/140 – 140/160
L 800 x H 2100	L 880 x H 2140	L 968 x H 2184	L 995 x H 2197	70/90 – 100/120 – 120/140 – 140/160
L 850 x H 2100	L 930 x H 2140	L 1018 x H 2184	L 1045 x H 2197	70/90 – 100/120 – 120/140 – 140/160
L 900 x H 2100	L 980 x H 2140	L 1068 x H 2184	L 1095 x H 2197	70/90 – 100/120 – 120/140 – 140/160
L 1000 x H 2100	L 1080 x H 2140	L 1168 x H 2184	L 1195 x H 2197	70/90 – 100/120 – 120/140 – 140/160

Misure espresse in mm


ULTERIORI SOLUZIONI DISPONIBILI




SCORREVOLE
INTERNO MURO



QUATER



SCORREVOLE
ESTERNO MURO



APERTURA 1/3 – 2/3