

## TIPIKA 2

### Porta Battente reversibile con ferramenta ottone lucido.

Anta da 44 mm con battuta

Telaio perimerale in abete



Interno in nido d'ape

Serratura meccanica con scrocco in nylon con foro chiave

Cerniere Anuba reversibili

Stipite in legno disponibile in quattro spessori 70-100-120-140


Coprifili telescopici in legno da 65 mm, aletta 28 mm

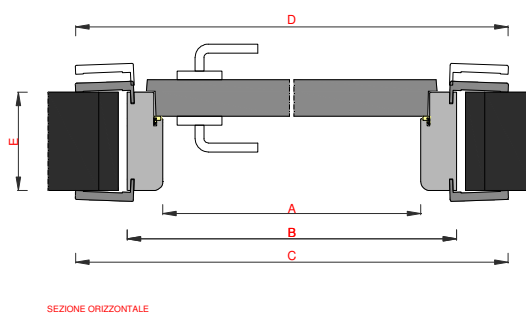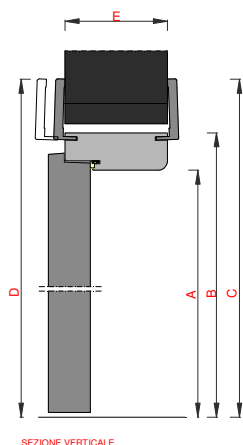

A	B	C	D	E
Luce netta di passaggio	Ingombro esterno telaio	Ingombro massimo coprifili esterni	Ingombro massimo coprifili interni	Spessore muro
L 600 x H 2100	L 680 x H 2140	L 786 x H 2193	L 804 x H 2202	70/90 – 100/120 – 120/140 – 140/160
L 650 x H 2100	L 730 x H 2140	L 836 x H 2193	L 854 x H 2202	70/90 – 100/120 – 120/140 – 140/160
L 700 x H 2100	L 780 x H 2140	L 886 x H 2193	L 904 x H 2202	70/90 – 100/120 – 120/140 – 140/160
L 750 x H 2100	L 830 x H 2140	L 936 x H 2193	L 954 x H 2202	70/90 – 100/120 – 120/140 – 140/160
L 800 x H 2100	L 880 x H 2140	L 986 x H 2193	L 1004 x H 2202	70/90 – 100/120 – 120/140 – 140/160
L 850 x H 2100	L 930 x H 2140	L 1036 x H 2193	L 1054 x H 2202	70/90 – 100/120 – 120/140 – 140/160
L 900 x H 2100	L 980 x H 2140	L 1086 x H 2193	L 1104 x H 2202	70/90 – 100/120 – 120/140 – 140/160
L 1000 x H 2100	L 1080 x H 2140	L 1186 x H 2193	L 1204 x H 2202	70/90 – 100/120 – 120/140 – 140/160

Misure espresse in mm


#### ULTERIORI SOLUZIONI DISPONIBILI



QUATER



SCORREVOLE  
INTERNO MURO



SCORREVOLE  
ESTERNO MURO